


CS SHIELD 150

Solution Occultation & Acoustique

Occultant technique acoustique (Aspect textile élégant, toucher souple)






CS SHIELD 150 - 1218




CS SHIELD 150 - 1216



CS SHIELD 150 - 1219




CS SHIELD 150 - 1114



CS SHIELD 150 - 1209




CS SHIELD 150 - 1109

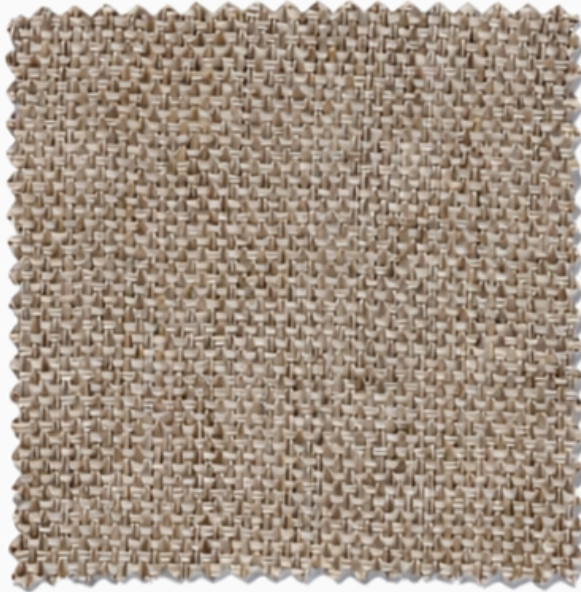

CS SHIELD 150 - 2101



CS SHIELD 150 - 1104



CS SHIELD 150 - 1143




CS SHIELD 150 - 1111




CS SHIELD 150 - 1301




CS SHIELD 150 - 1106




CS SHIELD 150 - 1130




CS SHIELD 150 - 1141




CS SHIELD 150 - 1142



CS SHIELD 150 - 1133



CS SHIELD 150 - 1140




CS SHIELD 150 - 1127




CS SHIELD 150 - 1220




CS SHIELD 150 - 1101



CS SHIELD 150 - 1203




CS SHIELD 150 - 1144




CS SHIELD 150 - 1145




CS SHIELD 150 - 1302




CS SHIELD 150 - 1121




CS SHIELD 150 - 1124




CS SHIELD 150 - 1123



CS SHIELD 150 - 1122



CS SHIELD 150 - 1304




CS SHIELD 150 - 1308



CS SHIELD 150 - 1138




CS SHIELD 150 - 1137




CS SHIELD 150 - 1225



CS SHIELD 150 - 1125



CS SHIELD 150 - 1134



CS SHIELD 150 - 1224

Caractéristiques Techniques

Composition	100% polyester FR
Grammage (Poids)	305 g/m ²
Laize (Largeur utile)	150 cm
Occultation	Dim-out — transmission lumineuse très faible
Solidité lumière	4-5

Performances Certifiées

Absorption Acoustique	α_w 0,90 — Classe A
Sécurité Incendie	M1 / EN 13773 Class 1
Autres classements feu	BS 5867 / NFPA 701

Données indicatives et non contractuelles. Tolérances industrielles admises. Les performances acoustiques dépendent notamment de la configuration de pose, du plissage, de la distance au mur, de la surface couverte et de l'environnement. Les justificatifs techniques peuvent être transmis dans le cadre de dossiers professionnels qualifiés.

Entretien & Maintenance

- Dépoussiérage régulier à la brosse souple.
- Lavage machine 30°C (cycle délicat).
- Repassage léger sur l'envers si nécessaire.
- Nettoyage à sec autorisé.

Lavage machine uniquement pour le textile seul.
Non lavable en machine en confection
recto/verso, 4 couches ou 7 couches. Entretien
par aspiration douce ou nettoyage localisé.

Applications recommandées

- Applications recommandées selon configuration de confection : hôtellerie, salles de réunion, espaces éducatifs, ERP, bureaux, espaces vitrés, résidentiel premium. Les performances varient selon la configuration retenue : rideau simple, recto / verso, 4 couches ou 7 couches.

Cotton Silence Pro® – Solutions acoustiques textiles hautes performances